

# Agregat prądotwórczy SMG-18TE-L 17,6kVA/400V

SUMERA MOTOR Sp. J.  
ul. Krakowska 5  
34-120 Andrychów  
tel. 033 870 40 60  
fax 033 870 40 61  
email: [biuro@sumeramotor.pl](mailto:biuro@sumeramotor.pl)  
<http://www.sumeramotor.pl>


ISO 9001



**DNV**

REGISTERED  
FIRM

Pracujemy zgodnie  
z ISO 9001

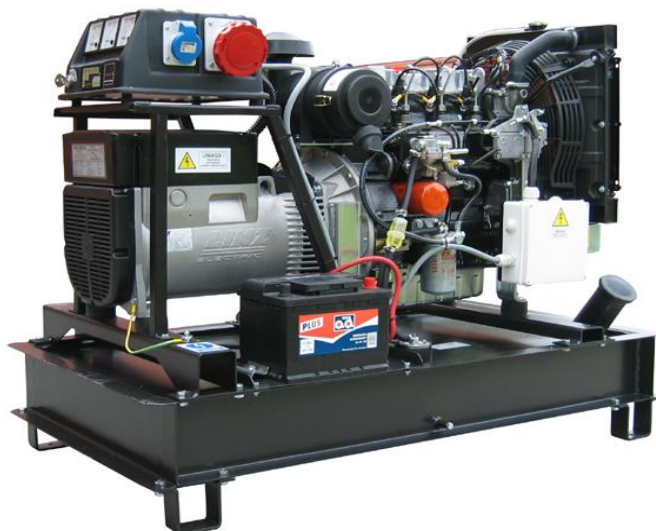

Model agregatu		SMG-18TE-L
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	17,6kVA / 14,1kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	25,4 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	LDW 1003
	Poj. skokowa / Moc max.	1028 cm <sup>3</sup> / 26,5 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	80 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	3,8 l/h
	Rozruch	Elektryczny 12V
	Wymiary agregatu	1400 x 800 x 980 mm
	Ciężar agregatu	320 kg
	Ciśnienie akustyczne	80 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	105 LwA
	Wyposażenie standardowe:	Gniazdo 400V/32A, gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne 4P-400V i 1P-230V, licznik godzin pracy, woltomierz, amperomierz, częstościomierz, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, świece żarowe.
	Opcje:	Prądnica z elektronicznym reg. napięcia AVR, rozruch automatyczny z SZR, obudowa wyciszona, przyczepa homologowana.
Więcej informacji w szczegółowej karcie katalogowej.		